

Ensivaikutelma jättää kestävän vaikutelman /This is Why Sharp auttaa viestin elävöittämisessä



HELPPOKÄYTTÖISET, HALLITTAVAT INFONÄYTÖT

Helppokäyttöinen, katseenkestävä näyttö, saatavilla eri kokoisina monenlaiseen käyttöön. Kokoja löytyy pienestä ja kätevästä 32"-näytöstä lähtien aina 55"-näyttöihin. Uusissa, edullisissa PN-Y-sarjan näytöissä on pikseleitä 1920 x 1080, käyttöaika 24/7 sekä kirkkaus 450 cd/m². Sharpin uudet, innovatiiviset, sisältöä toistavat hallintatyökalut ovat helppokäyttöisiä.

Arvostat selkeää viestintää /This is Why Sharpin digitaaliset infonäytöt täyttävät tiukimmatkin vaatimukset


PN-Y-sarjan helposti hallittavat infonäytöt

Sekä pienet että suuret yritykset hyötyvät digitaalisista infonäytöistä, sillä niillä on helppoa julkaista oikea tieto oikeaan aikaan. Aineisto, jota infonäytöillä esitetään on korkealaatuista ja näytön täytyy toimia monenlaisissa olosuhteissa. Ladattavalla, monipuolisella Sharp Content Distributor -sovelluksella pääset hallitsemaan helposti näytön sisältöä käyttämällä vedä & pudota -toimintoja. Voit hallita infonäyttöä verkkoyhteyden kautta omalta työkoneeltasi tai käyttämällä SD-korttia tai USB-muistikorttia.

Näyttöjä, jotka on sijoitettu julkisiin tiloihin, esim. mainostauluiksi tai vaikeasti kuljettaviin paikkoihin, ohjataan langattomasti suoraan näytön SD-korttilukijaan lisävarusteena saatavan FlashAir SD-kortin Wifi-ratkaisulla. Oli sitten kyseessä video, kuva tai äänitiedosto, integroitu mediasoitin toistaa automaattisesti yleisimmät tiedostomuodot, joten sinun ei tarvitse murehtia yhteensopivuudesta. Sharpin PN-Y-sarjan näyttöihin ei tarvitse hankkia erillistä sisällöntonostolaitetta. Tämä tekee toistosta helppoa ja tukee kustannustehokkuutta. Lisäksi vältetään tarpeettomat keskeytykset, jotka aiheutuisivat kolmannen osapuolen laitteista.

Sharpin Content Distributor -sovelluksella voidaan hallita jopa 50 sisältöluetteloa, joissa kussakin on 30 videota tai kuvaa. Kaikki voidaan aikatauluttaa ja päättää aineiston esitysjärjestys sekä kesto. Näitä toimintoja hallitaan helppokäyttöisen käyttöliittymän kautta, jossa sisältöä voidaan suunnitella, hallita ja esittää jopa 20:lle eri näytölle seitsemällä eri säännöllä, jotka asetetaan esim. työviikon, aukioloaikojen, vierailuajkojen tai ruuhkatuntien mukaisesti näkymään yrityksen omien toiveiden mukaisesti.

Jotta saisit paremman käsityksen infonäyttöjen käytöstä ja investointisi tuottamista tuloksista, järjestelmä tarjoaa täydelliset lokiraportit päivämäärineen ja aikatiotoineen, sisältöluetteloiden nimien, IP-osoitteiden ja näyttöjen sijaintien kanssa.

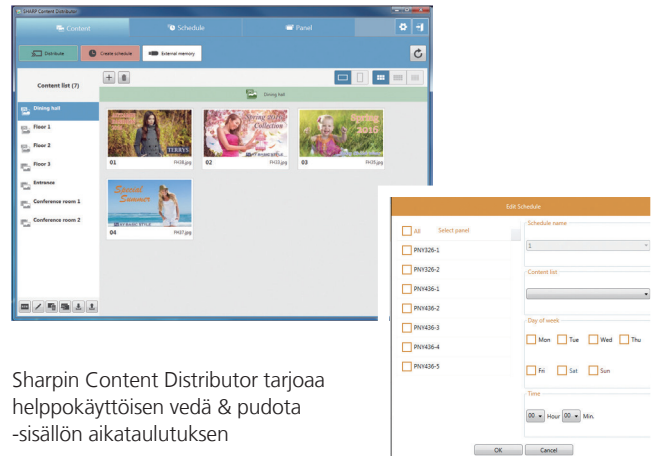


Sharpin Content Distributor tarjoaa helppokäyttöisen vedä & pudota -sisällön aikataulutuksen

Monipuolinen - kaikin puolin

Kaikki Sharpin PN-Y-näytöt on suunniteltu sulautumaan täydellisesti ympäristöönsä. Näytöt voidaan asentaa niin pysty- kuin vaakasuoraan.

PN-Y-sarjan näytöt voidaan asentaa myös ylösalaisin tai alhaalta ylöspäin, joten näyttö voidaan asentaa kattoon - tai jopa lattiaan luomaan todella erikoista vaikutelmaa. Tämä avaa paljon uusia mahdollisuuksia päästä luovuutesi kukoistamaan ja viesti saavuttaa maalin. Kohauta näyttelyissä, innosta ostajia vähittäiskaupassa tai opasta uudella tavalla ihmisiä julkisissa tiloissa. Sharpin PN-Y-näytöt toimivat kellon ympäri 24/7 ja sopivat myös kaikkein vaativimpiin tarpeisiin.

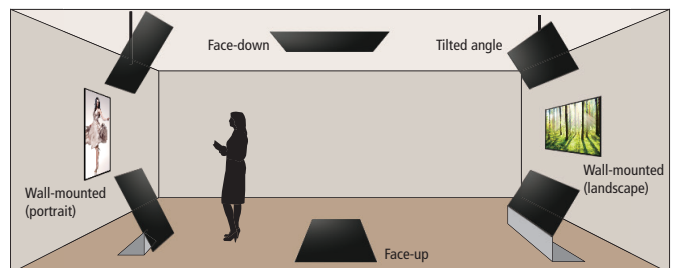

Tarvitset parhaan mahdollisen infonäytön /This is Why Sharpin näytöt ovat luotettavia ja monikäyttöisiä

Nähty ja kuultu

Näyttöön integroidut kaiuttimet varmistavat kristallinkirkkaan äänentoiston, eikä ylimääräisiä ulkoisia kaiuttimia tarvita.

Sharpin PN-Y-sarjan näytöt on suunniteltu siten, että ne täyttävät kaikki yritysten näytöille asettamat vaatimukset ja antavat täyden hallinnan käyttäjälle viestin välittämiseen.

Parhaat puolet aina näkyvillä

Sharpin PN-Y-sarjan näyttöjä on saatavilla useita eri kokoja vastaamaan monenlaisiin tarpeisiin. Pienestä ja kompaktista 32"-tuuman näytöstä aina 43"- ja 49"-tuuman näyttöihin sekä kaikkien suurimpaan, tuumakooltaan 55" olevaan näyttöön. Kaikki PN-Y-sarjan näytöt ovat TFT LCD-näyttöjä, joissa on laaja katselukulma, mikä tekee niistä sopivia hyvin monenlaisiin käyttötarkoituksiin ja infonäyttöjen sovelluksiin.

Tässä Full-HD-näytössä on 1920 x 1080 pikseleitä, mikä tekee sisällöstä elävää ja yksityiskohtaista. Aina ohuista viivoista ja pienestä tekstistä valokuviiin - kaikki hämmästyttävällä selkeydellä. 450 cd/m² kirkkauden ansiosta PN-Y-sarjan näytöt tuottavat kirkasta, katseet vangitsevaa digitaalista sisältöä mahdollisimman tehokkaalla tavalla yleisissä tiloissa ja liiketiloissa. Korkean kontrastin ansiosta näet syvimmat mustat värit ja paremman värintoiston sekä aidosti erinomaisen visuaalisen vaikutuksen.

Sharpin PN-Y-näytöt ovat vain 46 mm:n paksuisia, tyylikkäitä, houkuttelevampia ja pitävät matala profiilia, mikä tarkoittaa helpompaa asentamista. Myös kehystä on parannettu, joka on vain 9,5 mm:n levyinen ja luo siistin yleisilmeen häiritsemättä keskittymistä näyttöruudun sisältöön.


Parannettuja ominaisuuksia

Sharp on kehittänyt erilaisia parannettuja ominaisuuksia, jotka tekevät työskentelystä PN-Y-sarjan näyttöjen kanssa palkitsevampaa. Pystymme esittämään samaa digitaalista sisältöä kuin "ketjutetuilla" näytöillä välttämällä mahdolliset virtapiikkien aiheuttamat ongelmat käytettäessä viivästettyä käynnistystä.

Jos haluat tuottaa vieläkin luovempaa sisältöä, Sharpin ID Setting -ominaisuudet mahdollistavat jokaisen näytön kytkemisen itsenäisenä näyttönä videoseinäksi tai osaksi saman verkon näyttöjä, mikä tarjoaa entistä enemmän sisältömahdollisuuksia.

PN-Y-sarjan näyttöjen sisällä on lämpötila-anturi, joka säättää automaattisesti taustavalojen kirkkautta pitäen lämpötilan normaalilla käyttötasolla estäen näin näytön sammumisen tai tauon. Tuulettimetön rakenne takaa jatkuvan toiminnan jopa lämpimissä ympäristöissä, joten korkea luotettavuus on taattu eikä katkoksia tai tuuletustaukoja tule.

Myös turvallisuustekijät on huomioitu, sillä USB-tikun ja SD-muistikortin lukut on tehty niin, ettei niitä pääse asiaton henkilö avaamaan ja poistamaan muistivälinettä.



Tekniset tiedot


Malli		PN-Y556	PN-Y496	PN-Y436	PN-Y326
		55" 54 5/8 tuumaa (138,8 cm) diagonaalinen TFT LCD	49" 48 1/2 tuumaa (123,2 cm) diagonaalinen TFT LCD	43" 42 1/2 tuumaa (107,98 cm) diagonaalinen TFT LCD	32" 31 9/16 tuumaa (80,1 cm) diagonaalinen TFT LCD
LCD-paneeli	Maksimiresoluutio	1920 x 1080 pikseliä			
	Näyttövärejä (noin)	16,77 miljoonaa väriä			
	Pikseliväli (vaaka x pysty)	0,630 mm × 0,630 mm	0,559 mm × 0,559 mm	0,490 mm × 0,490 mm	0,364 mm × 0,364 mm
	Maksimikirkkaus (noin)	450 cd/m²			400 cd/m²
	Kontrastisuhte	1,100 : 1			
	Katselukulma (vaaka/pysty)	178°/178° (CR≥10)			
Aktiivinen näyttöalue (L x K))		47 5/8 x 26 13/16 (1209,6 x 680,4)	40 15/16 x 23 (1039,7 x 584,8)	37 1/16 x 20 13/16 (941,184 x 529,416)	27 1/2 x 15 7/16 (698,4 x 392,9)
Tietokoneen sisääntulot	Video	Digitaalinen (DVI 1.0 standardin mukainen), Analoginen RGB (0.7 Vp-p) [75 Ω]			
	Videon värijärjestelmä	NTSC (3.58MHz)/NTSC (4.43MHz)/PAL/PAL-60/SECAM			
	Synkronointi	vaaka/korkeusporrastus (TTL: positiivinen/negatiivinen)			
	Plug & Play	VESA DDC2B			
	Virranhallinta	VESA DPMS, DVI DMPM			
Tuloliitännät		HDMI x 1, Mini D-sub 15 pin, 3 rows x 1, DVI-D 24 pin (HDCP yhteensopiva) x 1, 3.5 mm pinoisstereoliitin x 2, D-sub 9 pin x 1			
Lähtöliitännät		DVI-D 24 pin (HDCP yhteensopiva) x 1, 3.5 mm pinoisstereoliitin x 1, D-sub 9 pin x 1			
USB-portti		USB flash drive (Type A)			
Sisäänrakennetut kaiuttimet		7 W + 7 W			5 W + 5 W
USB-virtalähde		5V, 2A (USB TYPE A -liitin)			
SD-korttipaikka		SD-muistikortti (SD-muistikortti/SDHC-muistikortti)			
LAN-pääte		10 BASE-T/100 BASE-TX			
Virrankulutus (tulosignaali odotustila / valmiustila*)		105W	87W	76W	69W
Virrankulutus		AC 100 - 240 V, 50/60 Hz			
Ympäristöolo-suhteet	Käyttölämpötila*1	0°C - 40°C			
	Käyttötilan kosteus	20 % to 80 % RH (ei tiivistymistä)			
Mitat (leveys x syvyys x korkeus) (vain näyttö)		48 9/16 x 1 13/16 x 27 15/16 (1233 x 46 x 710)	43 3/16 x 1 3/16 x 24 15/16 (1097 x 46 x 634)	38 x 1 13/16 x 22 (965 x 46 x 559)	28 1/2 x 2 3/16 x 16 11/16 (724.5 x 56 x 424)
Paino (noin)		18 kg	15 kg	10.5 kg	6 kg

Huomautukset


*1 Lämpötila voi muuttua käytettäessä näyttöä yhdessä Sharpin suosittelemien lisävarusteiden kanssa. Tarkista tällaisissa tapauksissa lisävarusteen lämpötila. Jos asennat näytön vaakatasoon (kallistettuna enemmän kuin 20° ylös- tai alasuin), huolehdi siitä että käyttöympäristön lämpötila on 0° C:n ja 30° C -asteiden välillä. ** Kun virransäätötila on asennettu OFF-asentoon. Kun virransäätötila on asennettu ON-asentoon: 0.5 W
Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman aikaisempaa ilmoitusta. Tiedot ovat ajantasalla esitteen painohetkellä. Windows, Windows Server ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin (USA) rekisteröityjä tavaramerkkejä ja/tai muita maissa. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat omistajensa rekisteröityjä tavaramerkkejä © Sharp Corporation. Joulukuu 2016. Viite PN-Y556/PN-Y496/PN-Y436/PN-Y326 Esite 4pp (17835).

Dimensions


(PN-Y556)




(PN-Y496)



(PN-Y436)




(PN-Y326)



Units: mm (inch)
* Screen dimensions
* To use the VESA-standard mounting bracket, use M6 screws that are 8 to 10 mm plus the thickness of the bracket.

Input/Output Terminals

(Side)



(Bottom)



SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.eu

SHARP BUSINESS SYSTEMS FINLAND OY
Rälssintie 6, 00720 Helsinki
puh. (09) 2525 5600, fax (09) 2525 5699
www.sharp.fi